

[32411] Epstein Apollo Sahara 132 LED-WW 5m

Beschreibung

Freistrahkende, filigrane Säulenleuchte mit Sandsteinoberfläche und umlaufender Lichtstärkenverteilung. Blendfreies und ungerichtetes Licht für die Ambientebeleuchtung von Flächen und Wegen im öffentlichen und privaten Bereich. Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium, Edelstahl und hochwertigem Kunststoff sowie echtem Quarzsandstein (versiegelt). Verbindungselemente aus Edelstahl. Geeignet für die Verschraubung an Oberflächen. LED-Leuchtmittel in warmweißer Farbtemperatur. Leistungsfähiges und effizientes LED-Band und übertemperaturgeschützter Trafo. Die verbauten LEDs lassen sich austauschen.

Lichttechnik

| | |
|------------------------------|-----------|
| Lichtfarbe | WW |
| max. Lumen des Leuchtmittels | 4.667 lm |
| Weißlicht-Farbtemperatur | 2700k |
| CRI | >90 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Nennlebensdauer | >50.000 h |

Lichtplanungsdaten

| | |
|----------------------|----------------------|
| CAD | STEP |
| Photometrische Daten | Eulumdat auf Anfrage |

Mechanik

| | |
|---------------------|------|
| Durchmesser [cm] | 21 |
| Höhe [cm] | 132 |
| Artikelgewicht [kg] | 11,2 |

Elektrotechnik

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Netzspannung | 230V~ / 50Hz |
| Energieverbrauch im Betrieb | 47W |
| Kabellänge | 5 m |
| Anschluss | SchuKo Stecker mit Dichtlippe |

Schutz



Schutzklasse: I
Schutzart: IP45



Steuerung

Keine Steuerung oder Dimmung

Austauschbarkeit

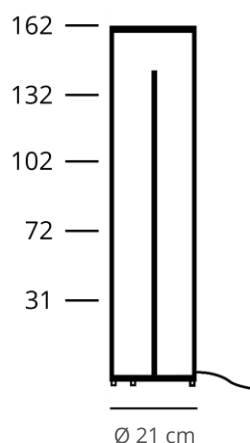

Aufstellungshinweise

Setzen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unnötig direkter Sonnenstrahlung aus. Die elektronischen Komponenten sind für Lufttemperaturen bis 45°C spezifiziert. (Der Trafo schaltet sich bei Überhitzung automatisch bei Überschreiten der zulässigen Betriebstemperatur aus und selbsttätig nach Abkühlung wieder ein.)

Es ist zu empfehlen die Leuchte im Boden zu Verschrauben, um Kippen zu verhindern.


Produktgruppe: Apollo Sahara

Leuchten dieser Produktgruppe sind in Höhen von 31 cm bis 162 cm in LED Ausführung Warmweiß, CCT und RGB CCT erhältlich.


Eine Fernbedienung [20811] ist für alle ZigBee-fähigen Leuchten separat verfügbar.



1



2



Montageanleitung

Abdeckung der Leuchte abheben (1). Bitte Transportschutz vom zentralen LED-Stab entfernen.

Leuchte mit Schrauben und Dübeln auf festem Untergrund befestigen (2).

Abdeckung aufsetzen und mit beiliegenden Schrauben seitlich am Leuchtenfuß befestigen (3).

Die LED-Bänder sind einfach und schnell austauschbar. Bei Bedarf kontaktieren Sie uns gerne.

Die Steinoberfläche ist jährlich mit einer handelsüblichen Steinimprägnierung neu zu versiegeln, insbesondere bei Wetterungeschütztem Standort.

3

