



## [32105] Epstein Apollo 31 LED-CCT ZigBee

### Beschreibung

Freistrahlende, filigrane Säulenleuchte mit umlaufender Lichtstärkenverteilung. Blendfreies und ungerichtetes Licht für die Beleuchtung von Flächen und Wegen im öffentlichen und privaten Bereich. Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium, Edelstahl und hochwertigem Kunststoff. Verbindungselemente aus Edelstahl. Geeignet für die Verschraubung an Oberflächen. LED-Leuchtmittel in weißen Farbtemperaturen von warm- bis kaltweiß einstellbar. Leistungsfähiges und effizientes LED-Band und übertemperaturgeschützter Trafo, ZigBee-fähiger Controller. Fernbedienung separat erhältlich. Die verbauten LEDs lassen sich austauschen.

### Lichttechnik

Lichtfarbe  
max. Lumen des Leuchtmittels  
Weißlicht-Farbtemperatur  
CRI  
Energieeffizienzklasse  
Nennlebensdauer

CCT  
1.037 lm  
2900k-6000k  
>85  
G  
>50.000 h

### Lichtplanungsdaten

CAD  
Photometrische Daten

STEP  
Eulumdat

### Mechanik



Durchmesser [cm]  
Höhe [cm]  
Artikelgewicht [kg]

20  
31  
4,5

### Elektrotechnik

Netzspannung  
Energieverbrauch im Betrieb  
Leistungsaufnahme Stand-by  
Kabellänge  
Anschluss

230V~ / 50Hz  
9W  
<0,1W  
0 m  
Vorbereitet für  
Erdkabel

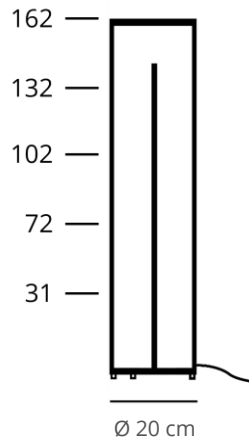

### Schutz

Schutzklasse: I  
Schutzart: IP45




### Steuerung

ZigBee  
Fernbedienung



### Austauschbarkeit



### Aufstellungshinweise


Setzen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unnötig direkter Sonnenstrahlung aus. Die elektronischen Komponenten sind für Lufttemperaturen bis 45°C spezifiziert. (Der Trafo schaltet sich bei Überhitzung automatisch bei Überschreiten der zulässigen Betriebstemperatur aus und selbsttätig nach Abkühlung wieder ein.)

### Produktgruppe: Apollo


Leuchten dieser Produktgruppe sind in Höhen von 31 cm bis 162 cm in LED Ausführung Warmweiß, CCT und RGB CCT erhältlich. Eine Fernbedienung [20811] ist für alle ZigBee-fähigen Leuchten separat verfügbar.



1



2



#### Montageanleitung

Abdeckung der Leuchte abheben (1). Bitte Transportschutz vom zentralen LED-Stab entfernen.

Leuchte mit Schrauben und Dübeln auf festem Untergrund befestigen (2).

Abdeckung aufsetzen und mit beiliegenden Schrauben seitlich am Leuchtenfuß befestigen (3).

Die LED-Bänder sind einfach und schnell austauschbar. Bei Bedarf kontaktieren Sie uns gerne.

Informationen zur Verbindung und Nutzung der ZigBee-Leuchte mit einer Basisstation oder Fernbedienung entnehmen Sie bitte der beiliegenden Zusatzanweisung oder Ihrer ZigBee App.

3

