

## [34104] Epstein Lichtsäule Eifel im Herbst 35 LED-WW ZigBee 5m

### Beschreibung

Freistrahkende, edle Bodenleuchte aus echtem Schiefergestein mit blendfreier, gleichmäßiger Lichtstärkenverteilung für die Beleuchtung von großzügen Räumen im öffentlichen und privaten Bereich. Leuchtenkörper aus durch Venylesterharz verbundene Schieferplatten und PVC. Verbindungselemente aus Edelstahl. Geeignet für die Verschraubung an Oberflächen. LED-Leuchtmittel in warmweißer Farbtemperatur, Intensität dimmbar. Leistungsfähiges und effizientes LED-Band und übertemperaturschützer Trafo, ZigBee-fähiger Controller. Fernbedienung separat erhältlich. Die verbauten LEDs lassen sich austauschen.

### Lichttechnik

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Lichtfarbe                   | WW        |
| max. Lumen des Leuchtmittels | 833 lm    |
| Weißlicht-Farbtemperatur     | 2700k     |
| CRI                          | >90       |
| Energieeffizienzklasse       | F         |
| Nennlebensdauer              | >50.000 h |

### Lichtplanungsdaten

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| CAD                  | STEP                 |
| Photometrische Daten | Eulumdat auf Anfrage |

### Mechanik

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Länge x Breite [cm] | 11 x 11 |
| Höhe [cm]           | 35      |
| Artikelgewicht [kg] | 2,2     |

### Elektrotechnik

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Netzspannung                | 230V~ / 50Hz                  |
| Energieverbrauch im Betrieb | 9W                            |
| Leistungsaufnahme Stand-by  | <0,1W                         |
| Kabellänge                  | 5 m                           |
| Anschluss                   | SchuKo Stecker mit Dichtlippe |

### Schutz

Schutzklasse: II  
Schutzart: IP45




### Steuerung

ZigBee  
Fernbedienung



### Austauschbarkeit

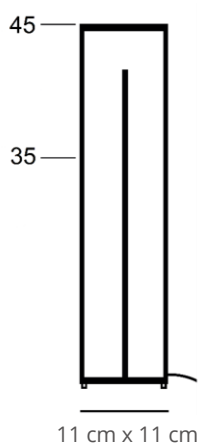





### Aufstellungshinweise

Setzen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unnötig direkter Sonnenstrahlung aus. Die elektronischen Komponenten sind für Lufttemperaturen bis 45°C spezifiziert. (Der Trafo schaltet sich bei Überhitzung automatisch bei Überschreiten der zulässigen Betriebstemperatur aus und selbsttätig nach Abkühlung wieder ein.)

### Produktgruppe: Lichtsäule Eifel im Herbst

Leuchten dieser Produktgruppe sind in Höhen von 25 cm bis 120 cm mit E27 Fassung (für 25 cm Leuchtengröße), sowie in LED Ausführung Warmweiß, CCT und RGB CCT erhältlich.

Eine Fernbedienung [20811] ist für alle ZigBee-fähigen Leuchten separat verfügbar.

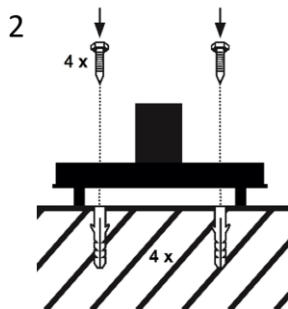

### Montageanleitung

Seitliche Schrauben an der Leuchte lösen und den Leuchtkörper abheben (1).

Leuchte mit Schrauben und Dübel auf festem Untergrund befestigen (2).

Leuchtkörper aufsetzen und mit seitlichen Schrauben befestigen (3).

Die LED-Bänder sind einfach und schnell austauschbar. Bei Bedarf kontaktieren Sie uns gerne.

Informationen zur Verbindung und Nutzung der ZigBee-Leuchte mit einer Basisstation oder Fernbedienung entnehmen Sie bitte der beiliegenden Zusatzanweisung oder Ihrer ZigBee App.

Die Steinoberfläche ist jährlich mit einer handelsüblichen Steinimprägnierung neu zu versiegeln, insbesondere bei Wetterungeschütztem Standort.