



[74310] Epstein Snowball 50 Edelstahlfuß LED-RGBCCT ZigBee 5m

Beschreibung

Freistrahkende, minimalistische Bodenleuchte mit blendfreier, gleichmäßiger Lichtstärkenverteilung für die Beleuchtung von großzügigen Räumen im öffentlichen und privaten Bereich. Leuchtenkörper aus geschliffenem Edelstahl und satiniertem hochwertigem Kunststoff (PE, schlagfest, UV-beständig). Verbindungselemente aus Edelstahl. Geeignet für die Verschraubung an Oberflächen. LED-Leuchtmittel in millionen Farben und weißen Farbtemperaturen von warm- bis kaltweiß einstellbar. Leistungsfähiges und effizientes LED-Band und übertemperaturgeschützter Trafo, ZigBee-fähiger Controller. Fernbedienung separat erhältlich. Die verbauten LEDs lassen sich austauschen.

Lichttechnik

| | |
|------------------------------|-------------|
| Lichtfarbe | RGBCCT |
| max. Lumen des Leuchtmittels | 2.136 lm |
| Weißlicht-Farbtemperatur | 2700k-6500k |
| CRI | >85 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Nennlebensdauer | >50.000 h |

Lichtplanungsdaten



| | |
|----------------------|----------|
| CAD | STEP |
| Photometrische Daten | Eulumdat |

Mechanik

| | |
|---------------------|-----|
| Durchmesser [cm] | 50 |
| Höhe [cm] | 53 |
| Artikelgewicht [kg] | 5,5 |

Elektrotechnik

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Netzspannung | 230V~ / 50Hz |
| Energieverbrauch im Betrieb | 22W |
| Leistungsaufnahme Stand-by | <0,1W |
| Kabellänge | 5 m |
| Anschluss | SchuKo Stecker mit Dichtlippe |

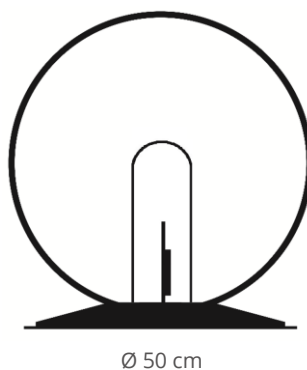

Schutz

Schutzklasse: I
Schutzart: IP40




Steuerung

ZigBee
Fernbedienung



Austauschbarkeit




Aufstellungshinweise

Setzen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unnötig direkter Sonnenstrahlung aus. Die elektronischen Komponenten sind für Lufttemperaturen bis 45°C spezifiziert. (Der Trafo schaltet sich bei Überhitzung automatisch bei Überschreiten der zulässigen Betriebstemperatur aus und selbsttätig nach Abkühlung wieder ein.)

Produktgruppe: Snowball Edelstahlfuß

Leuchten dieser Produktgruppe sind in Durchmessern von 30 cm bis 60 cm mit E27 Fassung, sowie in LED Ausführung Warmweiß, CCT und RGBCCT erhältlich.

Eine Fernbedienung [20811] ist für alle ZigBee-fähigen Leuchten separat verfügbar.

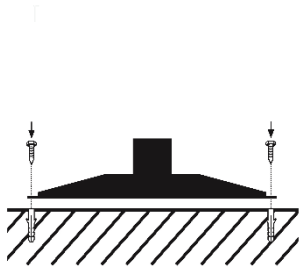

Montageanleitung

Die Leuchte kann mittels 4 Schrauben und Dübel fest verankert werden. Dies ist nicht erforderlich, die Leuchte ist auch ohne Verankerung standfest.

Die LED-Bänder sind einfach und schnell austauschbar. Bei Bedarf kontaktieren Sie uns gerne.

Informationen zur Verbindung und Nutzung der ZigBee-Leuchte mit einer Basisstation oder Fernbedienung entnehmen Sie bitte der beiliegenden Zusatzanweisung oder Ihrer ZigBee App.